
先分清：研究范围、真实建设、拟议连接

底图采用同一冻结几何；本轮没有移动建筑。新增步行轴与到达点只保存在独立提案图层中。

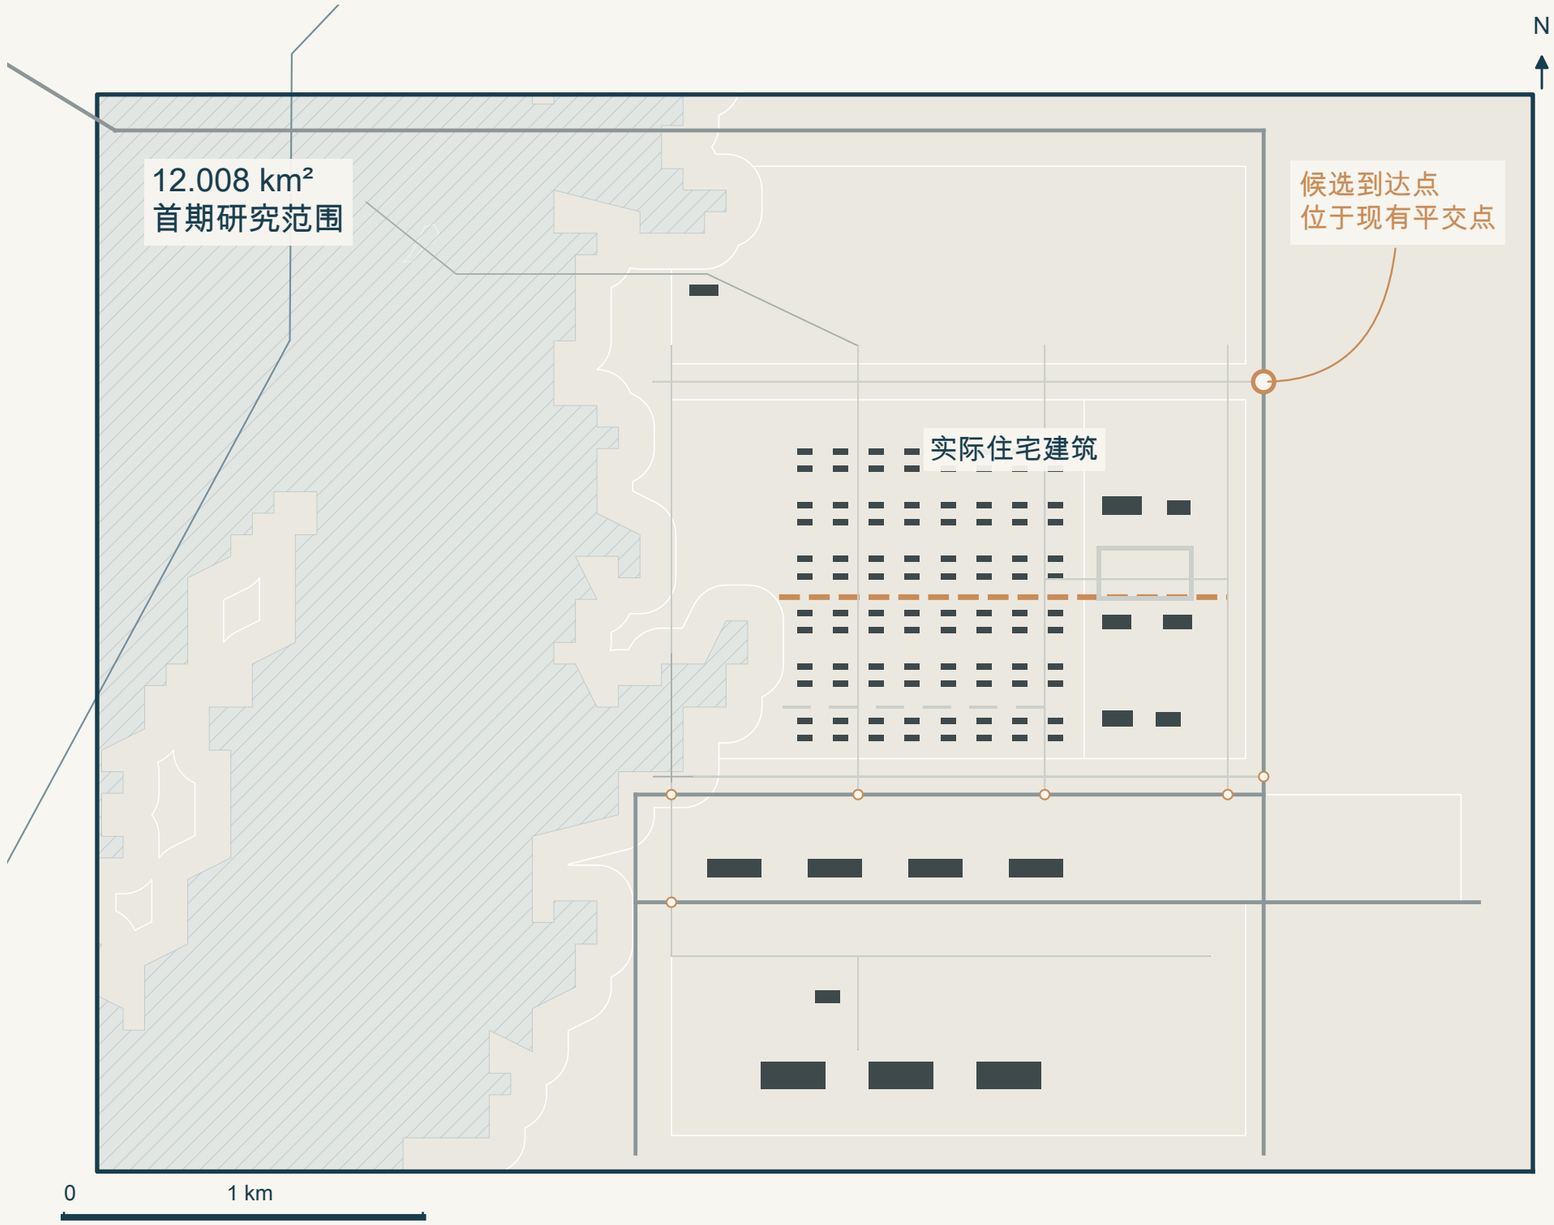

01 实线 = 已有方案几何

建筑、用地和人机路径均可追溯。
七处平交点用空心圆标出。

02 虚线 = 本轮新建议

新增东西向生活主轴约1.25 km。
尚未写入正式 movement.geojson。

03 蓝灰纹理 = 洪泛筛选

它是地形派生的敏感范围。
不是绿化面积，也不是安全承诺。

全城：从西南首期起步，后续增长有条件

1,656 km²全场地是统筹范围；二、三期是预留。图上不把远期预留画成已经建好的城区或道路。



01 先建一个完整的小城

靠近现有试点，但不改动试点。
住房、学校、诊所、生产同时成立。

02 再判断能否增设聚落

水有可审计余量，首期入住稳定，
下一阶段服务与接入资金落实。


03 门户是后期条件项目

靠山体东侧预留；先解决接入、
出口需求、水与审批等条件。

注意：图中的连线是标签引线。
未新增跨区道路或获批外部通道。

首期：一处到达、两个系统、四组住宅

人从东北侧进入生活网络；机器沿东侧与南侧服务。河道保留地在西，生产在南，光伏在东。

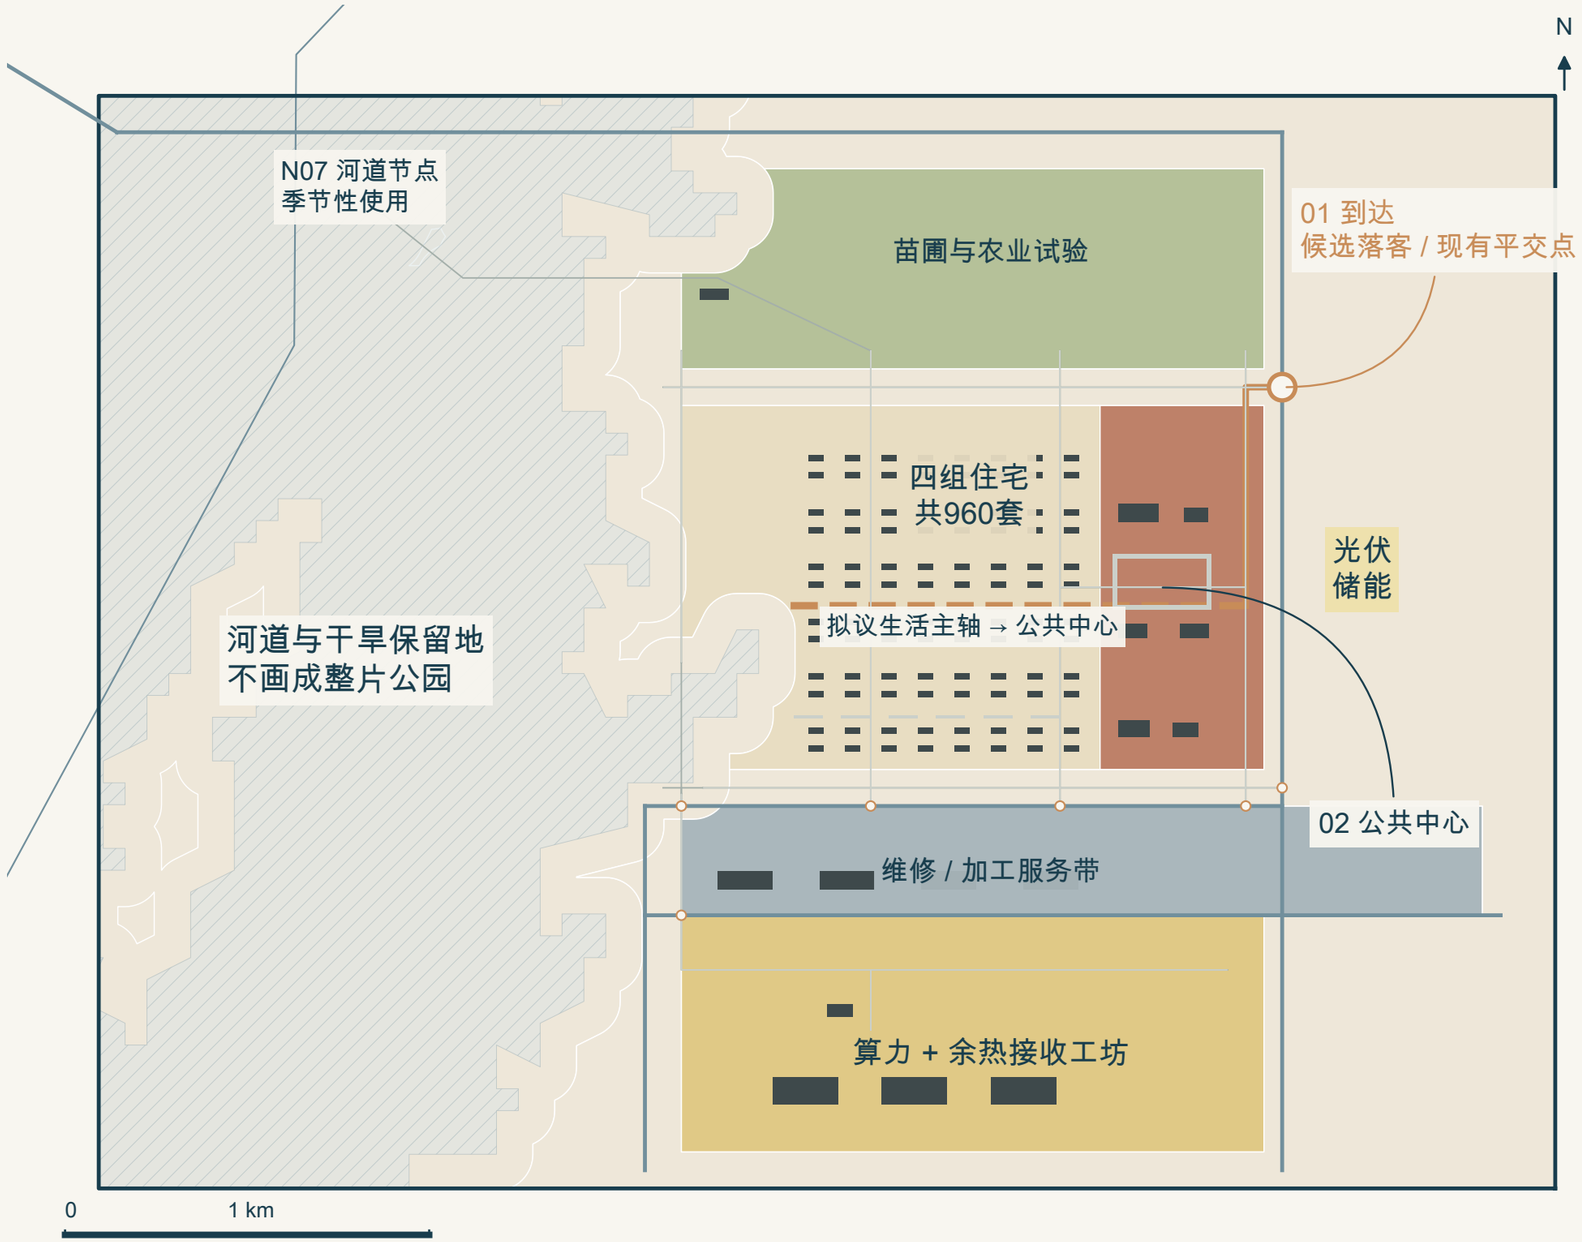

人　到达 → 住宅 → 公共中心

橙实线利用现有步行路径。
橙虚线补充明确的东西生活主轴。

机　外侧服务 → 生产设施

蓝灰线是现有机器 / 服务网络。
货运不穿过公共中心与住宅内部。


地　研究范围 ≠ 生活城区

住宅 + 公共服务用地约1.477 km²。
12.008 km²还包括生产和大块留白。

用地面积：从既有几何重算。
新增主轴、落客与标识待审阅。

生活区：四个组团围绕一条清楚的日常联系

按现有建筑分组，每组240套 / 600人情景；只是层级读图，不把组团色块当成新的产权边界。

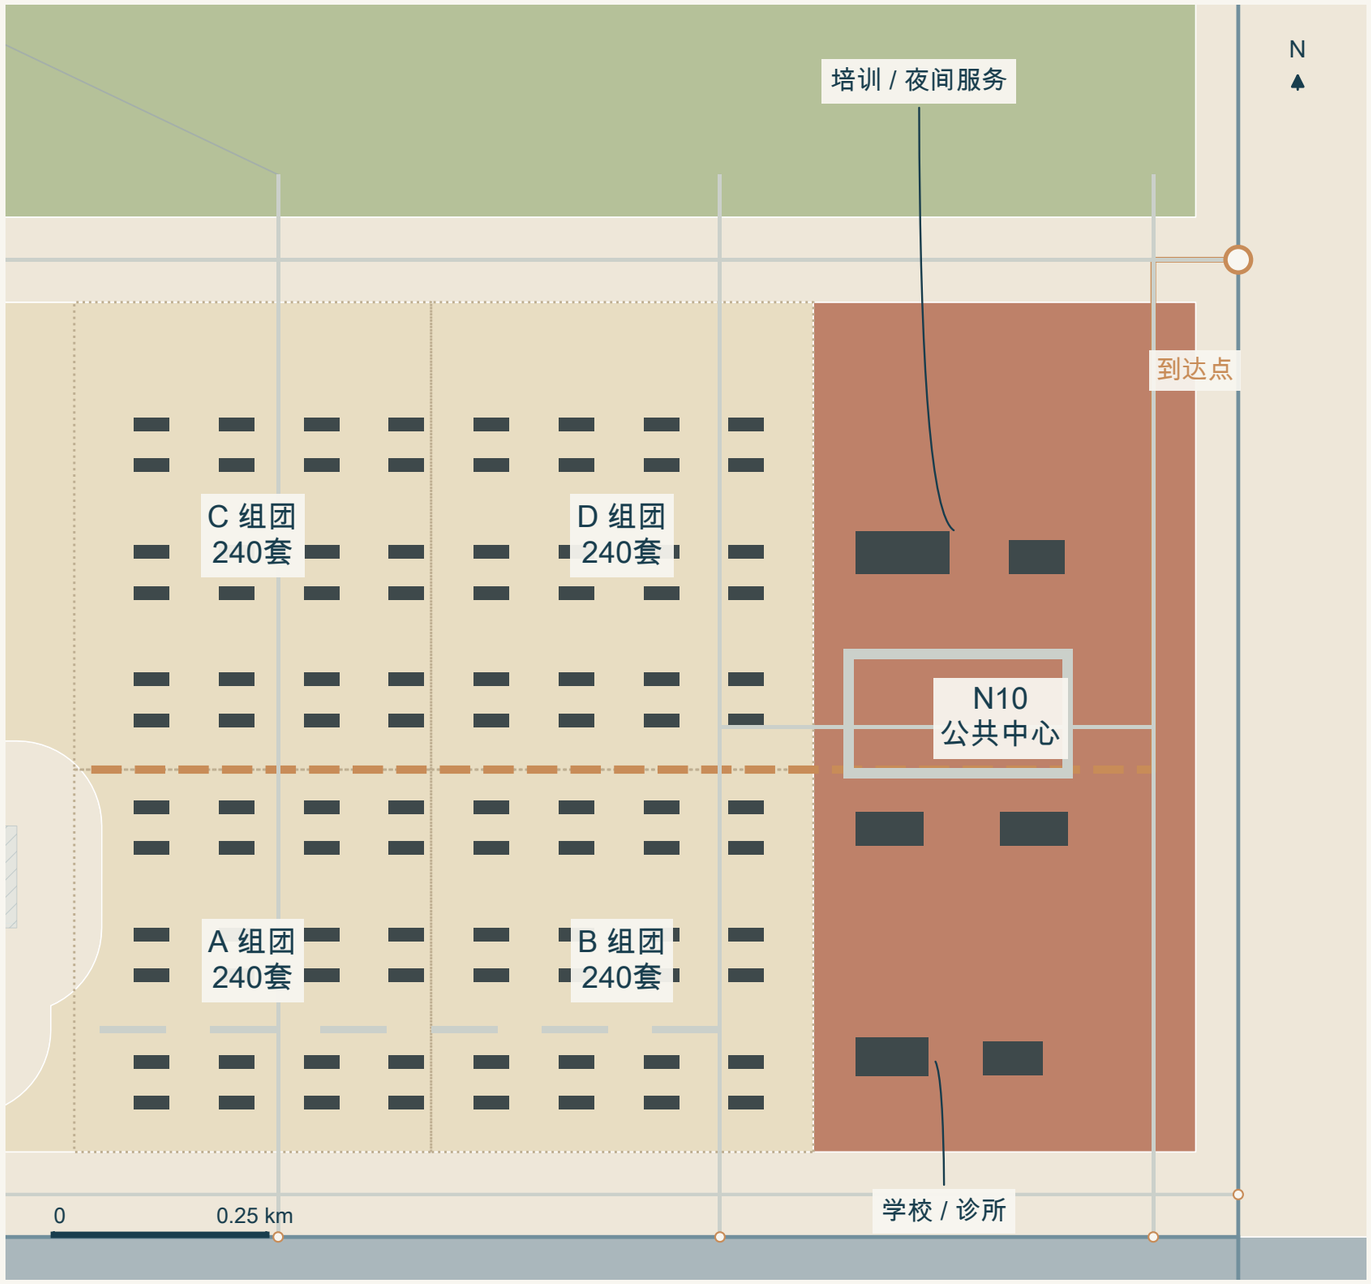

住　住宅不再只是一排排体块

A / B / C / D各24栋、240套。
四组共享学校、诊所与公共中心。

轴　新主轴放在两排建筑之间

连接南北两组住宅与东侧公共中心。
约1.25 km，避开现有封闭建筑。

心　公共中心是日常目的地

市场、厨房、图书馆与遮阴广场
形成一个中心，学校与诊所在南侧。

600人 / 组团按2.5人 / 套情景计算。
不是人口调查，也未验证设施容量。